

# JETCOM SP - EUROCOM SP

## НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



### ДЛЯ БАССЕЙНА



**Назначение:** Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установок и бассейнов.

**Рабочий диапазон:** производительность – от 0,6 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: 6 бар.

**Перекачиваемая жидкость.** Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

**Основные материалы.** Гидравлический корпус – технополимер; опора двигателя – алюминий-

вый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – не ржавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

**Особенности.** Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

**Монтаж.** Вал двигателя – в горизонтальном положении.

**Стандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В.

**Степень защиты:** Двигатель – IP 44.



Клеммная коробка – IP 55.

**Класс изоляции:** F

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I <sub>n</sub> А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	V <sub>c</sub>
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240 V~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400 V~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240 V~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM SP 40/50 T*	60145281	3x230-400 V~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-


\* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

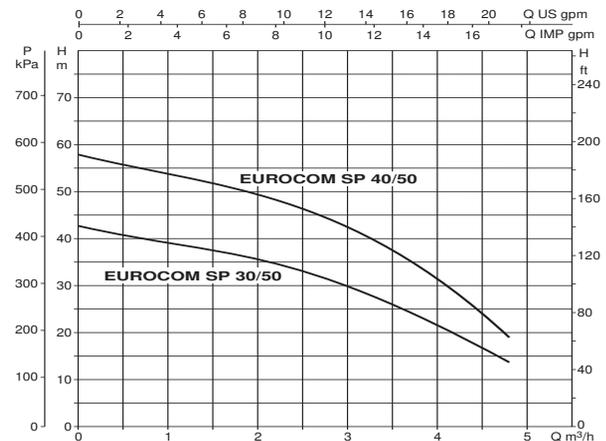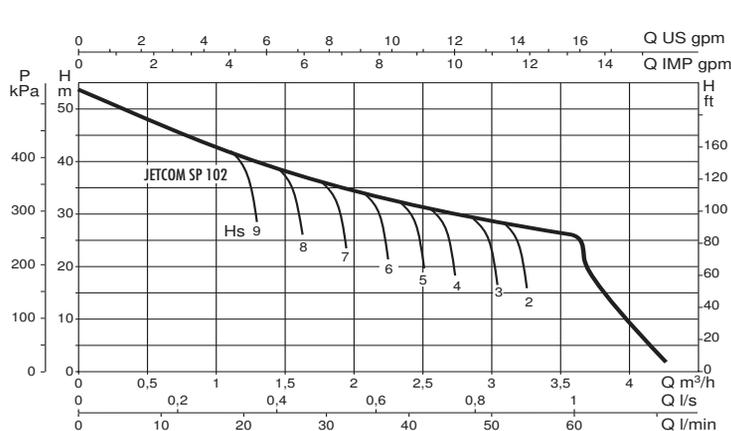

# JETCOM SP - EUROCOM SP

## НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

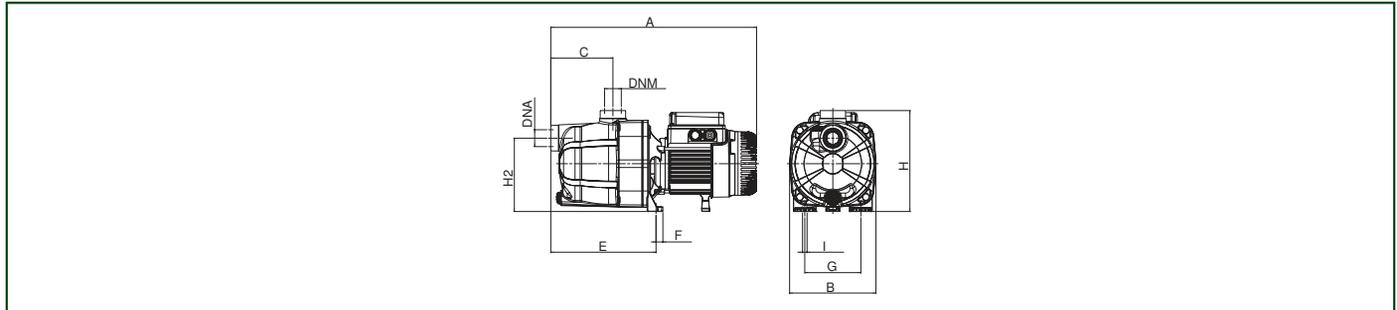

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ / 4 ОТВ.	H	H1	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
<b>JETCOM SP 102</b>	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	9,5	28
<b>EUROCOM SP 30/50</b>	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1"	1"	470	240	240	8,8	28
<b>EUROCOM SP 40/50</b>	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1"	1"	470	240	240	11,3	28

САМОВСАБВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ