

## Переключатель скорости P2-10



### ■ Применение

Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях.

### ■ Конструкция и управление

Корпус переключателя изготовлен из негорючего и ударостойкого АБС-пластика. Переключатель оборудован клавишей включения / выключения и клавишей переключения скоростей.


### ■ Монтаж

Переключатель устанавливается внутри помещений. Переключатель предназначен для внутреннего монтажа в монтажной коробке и фиксации при помощи винтов или распорных лапок. Монтажная коробка и крепеж не входят в комплект поставки.


### Технические характеристики:

Максимальное напряжение питания, В	250
Максимальный ток подключаемой нагрузки, А	10
Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	от 0,35 до 0,75
Температурный диапазон, °С	от -10 до +45
Диапазон влажности, %	5 - 80 (без конденсации)
Срок службы	1 000 000 срабатываний
Класс защиты	IP40
Вес, кг	0,098

### Габаритные размеры, мм:

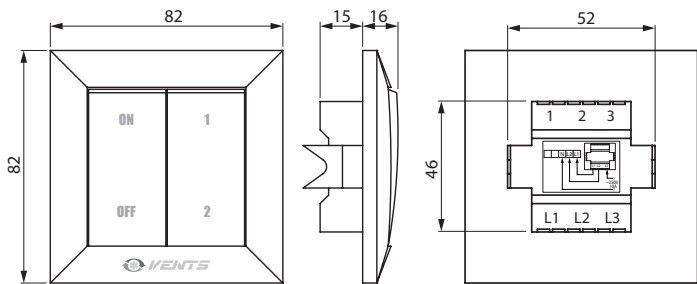


### Схема подключения:

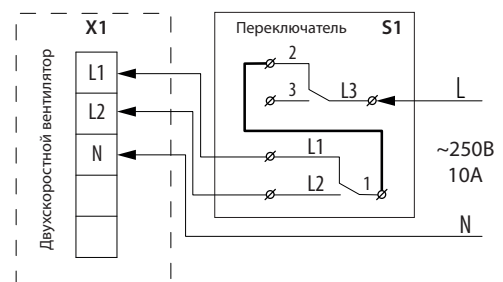

### Управление переключателем:

Управление – включение/выключение и переключение скорости двухскоростного вентилятора осуществляется при помощи клавиш переключателя.

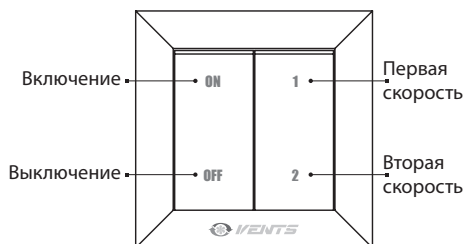

### МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

