

# LUX

С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ И ПОДСВЕТКОЙ

## Особенности



- Настенный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Лицевая панель из нержавеющей стали (6 вариантов).
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт).
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
до 258 м³/ч  
72 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,33 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 33 дБА




## Опции



| Модель           | Lux 100/125/150 |   |
|------------------|-----------------|---|
| Опция            | T               | H |
| Таймер           | •               | • |
| Датчик влажности |                 | • |

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.


## Габаритные размеры

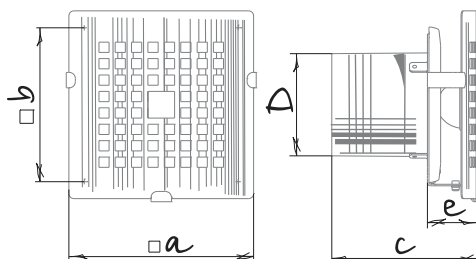

| Размеры, мм | a   | b   | c     | Ø D | e  |
|-------------|-----|-----|-------|-----|----|
| Lux 100     | 180 | 120 | 142   | 100 | 49 |
| Lux 100 T   | 182 | 122 | 151,6 | 98  | 65 |
| Lux 100 H   | 182 | 122 | 151,6 | 98  | 65 |
| Lux 125     | 204 | 140 | 152   | 125 | 55 |
| Lux 150     | 230 | 165 | 169   | 150 | 53 |

## Основные технические параметры

| Модель                         | Lux 100    | Lux 125    | Lux 150    |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Напряжение питания, В/Гц       | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Номинальная мощность, Вт       | 14         | 16         | 24         |
| Ток, А                         | 0,085      | 0,1        | 0,13       |
| Частота вращения, мин⁻¹        | 2300       | 2400       | 2400       |
| Производительность, м³/ч (л/с) | 89 (25)    | 164 (46)   | 258 (72)   |
| SFP, Вт/л/с                    | 0,57       | 0,35       | 0,33       |
| Уровень шума, дБА              | 33         | 34         | 37         |



CE IP24

## Декоративные панели



Lux - 1



Lux - 2



Lux - 3



Lux - 4



Lux - 5



Lux - 6

## Условное обозначение

| Лух    | -1            | 100        | T     |
|--------|---------------|------------|-------|
| Модель | Дизайн панели | Ø патрубка | Опция |

## Аксессуары

| Система воздуховодов | Гибкие воздуховоды | Решетки и колпаки | Регуляторы скорости    | Хомуты |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|
|                      |                    |                   |                        |        |
| BlauPlast            | BlauFlex           | Decor, GM         | CDT E1.8<br>MCD 60/0.3 | K, KZ  |