


Технические характеристики

RS 100 EC | 130394

ruck.eu
VENTILATOREN

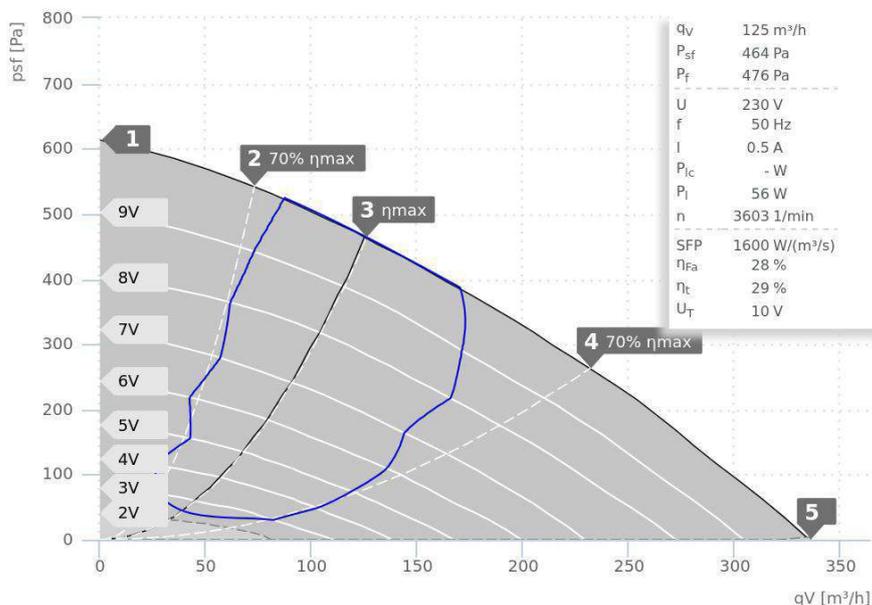

- Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- ЕС-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Металлический корпус RAL 7035
- Включая клеммные коробки

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7
Потребляемая мощность P _i	Вт	33	45	56	79	90
Число оборотов n	1/мин	3608	3604	3610	3613	3600
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	73	73	74	75	77
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	72	72	72	73	75
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	65	65	65	65	69

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	74	44	54	67	67	68	66	61	54
Выход	L _{WA6}	72	44	55	66	60	67	67	62	54
Снаружи корп.	L _{WA2}	65	63	44	47	49	55	54	50	44

RS 100 EC 130394	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{макс.}	0,8 A
Темп. окруж. среды t _Д	60 °C
Температура рабочей среды t _M	60 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	2,8 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	IP44
Мин. рабочая температура	-30 °C

