


Технические характеристики

RS 150 EC | 130396

ruck.eu
VENTILATOREN

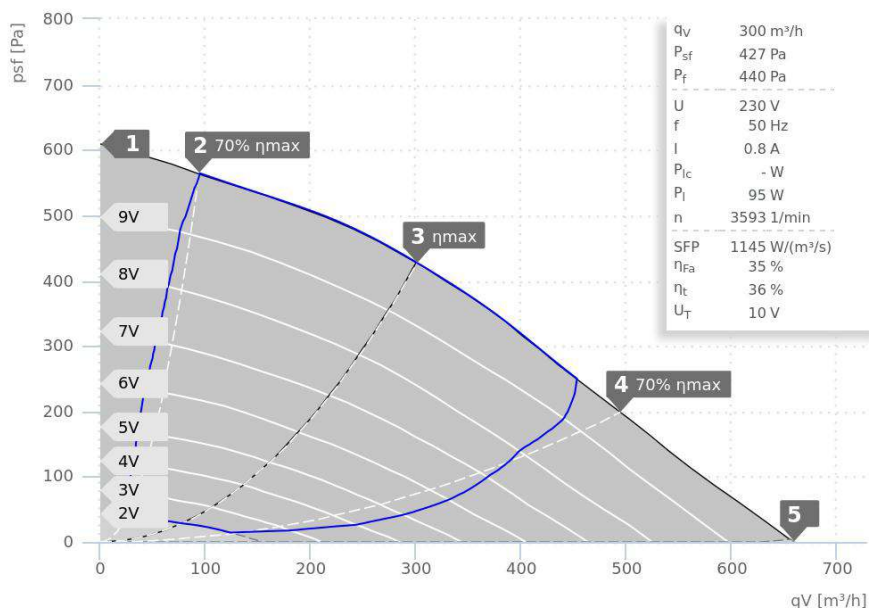

- Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- ЕС-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Металлический корпус RAL 7035
- Включая клеммные коробки

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,5	0,8	0,9	0,8
Потребляемая мощность P _i	Вт	40	54	96	104	96
Число оборотов n	1/мин	3604	3584	3597	3539	3609
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	73	73	72	74	77
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	74	74	73	74	77
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	59	59	58	58	60

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	72	39	52	59	66	67	66	63	55
Выход	L _{WA6}	73	38	53	66	67	67	67	64	55
Снаружи корп.	L _{WA2}	58	39	43	47	51	52	53	48	41

RS 150 EC 130396	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{макс.}	0,9 A
Темп. окруж. среды t _Д	60 °C
Температура рабочей среды t _M	60 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	3,0 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	IP44
Мин. рабочая температура	-30 °C

