


Технические характеристики

RS 200 EC | 130401

ruck.eu
VENTILATOREN

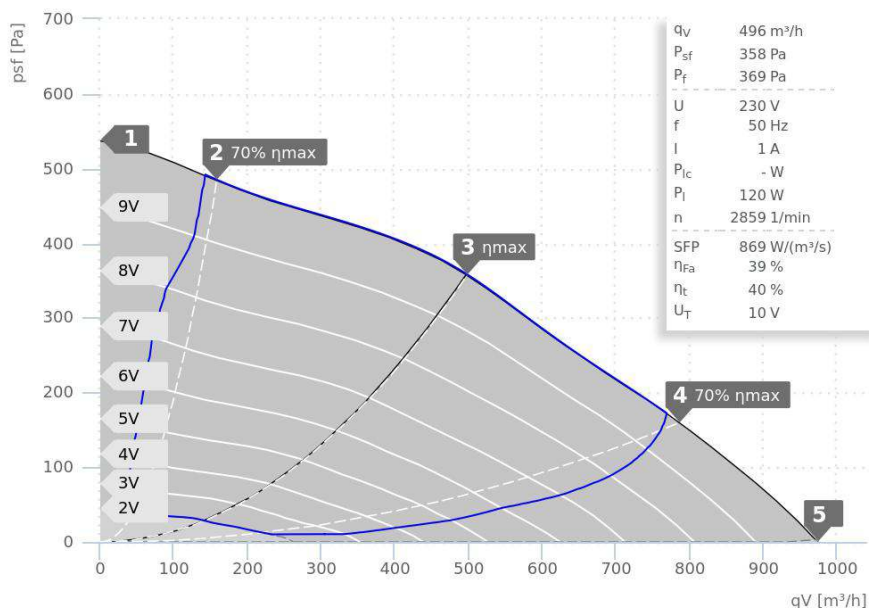

- Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- ЕС-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Металлический корпус RAL 7035
- Включая клеммные коробки

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,5	0,6	1,0	1,0	0,8
Потребляемая мощность P _i	Вт	50	74	120	119	97
Число оборотов n	1/мин	2898	2900	2863	2865	2884
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	74	73	70	72	74
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	75	74	72	72	75
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	62	62	58	58	60

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	70	41	54	61	64	65	62	59	51
Выход	L _{WA6}	72	43	58	67	61	65	65	60	52
Снаружи корп.	L _{WA2}	58	55	44	48	49	52	47	43	35

RS 200 EC 130401	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{макс.}	1,0 A
Темп. окруж. среды t _Д	60 °C
Температура рабочей среды t _M	60 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	3,9 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	IP44
Мин. рабочая температура	-30 °C

