


Технические характеристики

EL 450 EC 10 | 139776

ruck.eu
VENTILATOREN

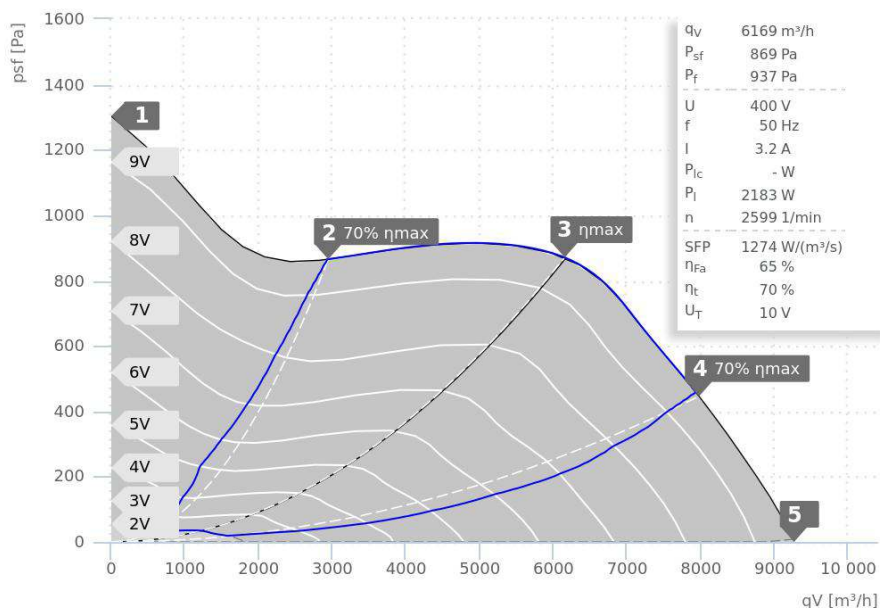

- Диагональные крыльчатки со статором
- Алюминиевый корпус
- ЕС-электродвигатель
- В комплект поставки входит необходимый для работы ЕС-контроллер

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	2,6	2,2	3,2	3,0	2,7
Потребляемая мощность P _i	Вт	1767	1506	2182	2052	1837
Число оборотов n	1/мин	2586	2610	2600	2599	2598
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	96	93	89	90	93
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	101	99	94	96	99
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	90	88	81	83	87

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	89	56	68	78	83	84	83	80	70
Выход	L _{WA6}	94	45	59	77	89	89	86	83	74
Снаружи корп.	L _{WA2}	81	45	50	64	76	76	73	72	59

EL 450 EC 10 139776	
Напряжение U _N	400 V 3~
Ток I _{макс.}	3,4 A
Темп. окруж. среды t _Д	50 °C
Температура рабочей среды t _M	55 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	20,6 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	-
Мин. рабочая температура	-25 °C

