


Технические характеристики

EL 560 EC 10 | 139783

ruck.eu
VENTILATOREN

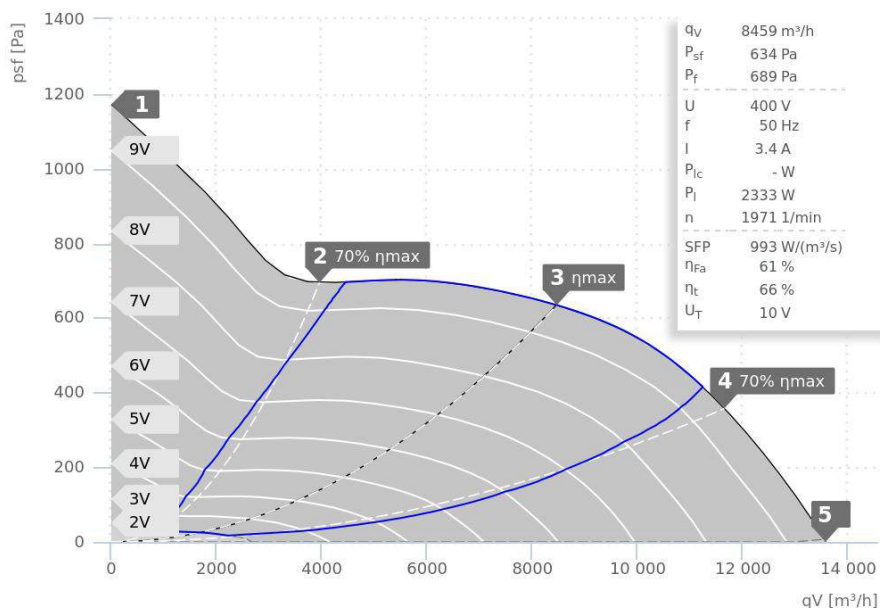

- Диагональные крыльчатки со статором
- Алюминиевый корпус
- ЕС-электродвигатель
- В комплект поставки входит необходимый для работы ЕС-контроллер

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	3,3	2,6	3,4	3,8	3,5
Потребляемая мощность P _i	Вт	2273	1718	2335	2584	2381
Число оборотов n	1/мин	1964	1976	1971	1970	1970
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	96	93	90	90	93
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	100	97	95	96	98
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	90	86	83	83	87

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	90	52	71	79	84	85	83	79	69
Выход	L _{WA6}	95	54	73	83	92	89	86	81	72
Снаружи корп.	L _{WA2}	83	53	58	73	80	77	75	70	61

EL 560 EC 10 139783	
Напряжение U _N	400 V 3~
Ток I _{макс.}	4,0 A
Темп. окруж. среды t _d	50 °C
Температура рабочей среды t _M	50 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	30,0 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	-
Мин. рабочая температура	-25 °C

