
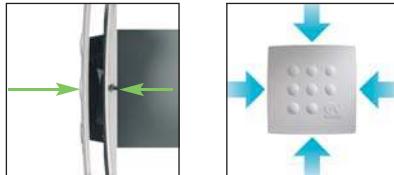


## ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO FOUR

Осеневые вентиляторы серии PUNTO FOUR предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/окно или через воздуховоды длиной до 4 м. Элегантный дизайн и удачная конструкция позволяют выигрышно вписать данные вентиляторы в любой интерьер. Все модели серии укомплектованы обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного воздуха и внешних запахов при отключенном вентиляторе. Вентиляторы PUNTO FOUR с успехом могут применяться практически в любых помещениях, жилых или офисных, включая помещения с повышенной влажностью воздуха.

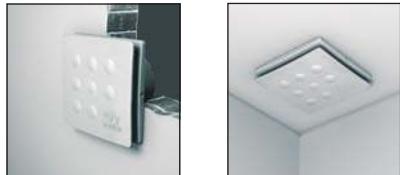

Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБа 3м
<b>MFO 100/4</b>	11145	15	0,09	85	29	33,1
<b>MFO 100/4 T</b>	11146	15	0,09	85	29	33,1
<b>MFO 120/5</b>	11147	20	0,12	175	49	39,1
<b>MFO 120/5 T</b>	11148	20	0,12	175	49	39,1

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °C.



Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

### STANDARD


### Базовые модели.

### TIMER



**Модели с таймером «T».** Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.



### С таймером



### Без таймера

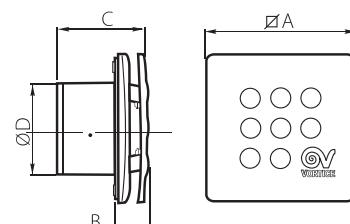

Модель	A	B	C	D	Масса, кг
<b>MFO 100/4</b>	158	37,0	97	98,4	0,52
<b>MFO 120/5</b>	178	42,3	114	118,9	0,70

Все размеры указаны в мм.