

# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ДВЕРНЫЕ

## Серия МВ 440/2




### Модификации решетки

- МВ 440/2 с – модель с защитной сеткой от насекомых.

### Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>
	H	L	
МВ 440/2	120	460	0,0152

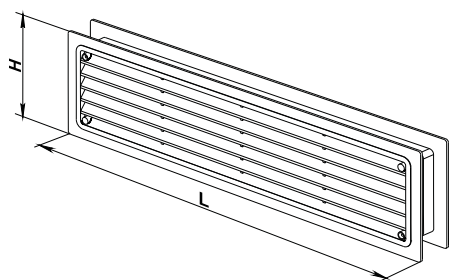

### Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

### Конструкция

- Решетка состоит из двух частей.
- Изготавливается из высококачественного пластика белого цвета.
- Может иметь различные цветовые исполнения.
- Части решетки соединяются непосредственно друг с другом в пазы и закрепляются при помощи шурупов.
- Для дверного полотна минимальной толщиной – 32 мм.
- Необходимый вырез в двери – 99\*435 мм
- Может оснащаться защитной сеткой от насекомых.

### Варианты цветового исполнения

